
Pretorian TECHNOLOGIES

UPUTE

OPTIMA Joystick

with Gaming Features

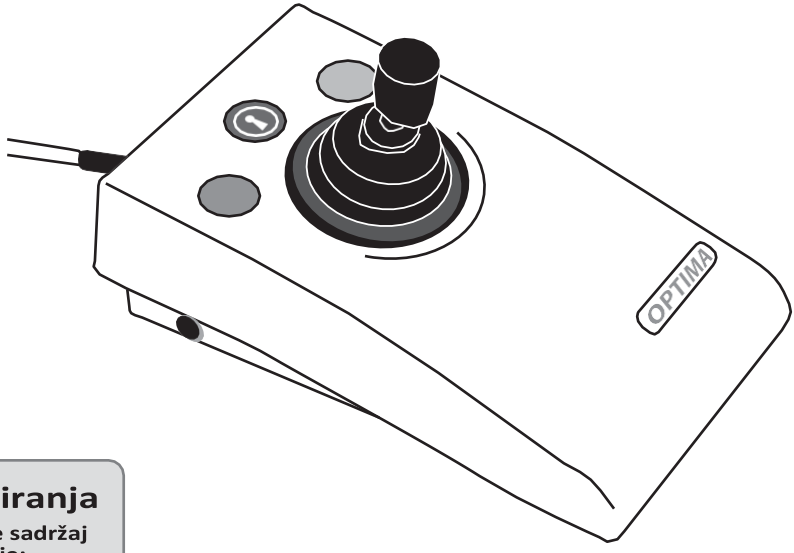

Sadržaj pakiranja

Pažljivo provjerite sadržaj kutije koji uključuje:

OPTIMA Joystick

T-Bar i Soft Ball ručke

USB/PS2 utikač adaptera

Ovaj priručnik

Opis proizvoda

Kompaktan, stolni joystick koji ne zahtijeva fine motoričke sposobnosti i pogodan je za širok spektar korisnika računala.

OPTIMA Joystick posebno je dizajniran za reagiranje na najlakši dodir (0,5 Newtons) za preciznu navigaciju kursorom i precizno ciljanje objekata na zaslonu računala.

Značajke

- **Uključi i koristi USB i PS/2 rad i ne zahtijeva upravljačke programe.**
- **Kompatibilno s PC-jem, Macom i Chromebookom.**
- **Prebacivanje na izlaz za igre radi potpune kompatibilnosti s prilagodljivim kontrolerom za Xbox**
- **Lagani pokret joysticka na dodir.**
- **Postavke brzine pokazivača koje korisnik može odabrati.**
- **Postavke vuci I zaključaj te dvoklik.**
- **Utičnice za rad lijevo i desno kliknite s udaljenih sklopki.**
- **Robusna konstrukcija i ergonomski dizajn.**
- **Standardna opcija montaže.**
- **Mogućnost upravljanja lijevom rukom.**

Kompatibilnost

OPTIMA Joystick radi s USB i PS/2 kompatibilnim računalima, uključujući računala, Mac računala i Chromebookove.

Instalacija

Provjerite je li računalo potpuno isključeno, a ne samo u stanju mirovanja. Pronađite odgovarajuću USB ili PS/2 utičnicu i priključite OPTIMA Joystick. Ako koristite PS/2 povezivost, morat ćete koristiti isporučeni USB/PS2 adapter.

Uključite računalo i OPTIMA Joystick se automatski konfigurira i spreman je za upotrebu nakon dovršetka pokretanja. Nisu potrebne datoteke upravljačkih programa.

Način rada

Postoje brojne postavke koje vam omogućuju konfiguriranje OPTIMA Joysticka prema vašim točnim zahtjevima. Svi su programirani pomoću načina rada i pohranjuju se u unutarnju, memoriju, tako da se automatski opozivaju svaki put kada koristite jedinicu, čak i ako zamijenite računala.

Da biste promijenili postavke, najprije morate prijeći u način rada. Pritisnite i držite srednji gumb dok se ne čuje zvuk zveckanja. Jedinica je sada u načinu rada za učenje i može prihvatiti promjene postavki na sljedeći način:

Brzina pokazivača

Da biste promijenili postavku brzine dok ste u načinu učenja, kratko pritisnite srednju tipku. Svaki put kada to učinite, jedinica emitira broj zvučnih signala, između 1 i 4. Jedan zvučni signal označava najnižu brzinu, a 4 najveću. Brzina pokazivača odmah se mijenja, omogućujući vam eksperimentiranje dok se ne pronađe najbolja postavka.

Upravljanje lijevom rukom

Lijevi i desni gumbi mogu se zamijeniti, što je posebno korisno za lijevoruke korisnike. Da biste promijenili tu postavku, pritisnite lijevu tipku dok ste u načinu rada. Jedan zvučni signal označava da je jedinica postavljena na standardni način rada "dešnjak", dok dva zvučna signala označavaju rad "ljevak".

Dvoklik

Klik desnom tipkom miša može se zamijeniti dvoklikom, što je korisno korisnicima koji imaju poteškoća s dvostrukim klikom dovoljno brzo da bi ih računalo prepoznalo. Da biste promijenili tu postavku, kratko pritisnite desnu tipku dok ste u načinu učenja. Jedan zvučni signal označava da je jedinica postavljena na standardni način "klika desnom tipkom miša", dok dva zvučna signala označavaju rad "Dvoklik".

Uključeno/isključeno zujanje


OPTIMA Joystick opremljen je zujalicom koja daje zvučnu naznaku operacija kao što su zaključavanje i otključavanje povlačenja, dvostruki klik, ulazak u način rada itd. Kada se OPTIMA Joystick koristi u okruženju učionice, gdje može biti mnogo jedinica u neposrednoj blizini, može biti korisno isključiti zujalicu. Da biste to postigli, pritisnite i držite desnu tipku dok ste u načinu rada dok se ne čuju dva duga zvučna signala. Zvono je sada onemogućeno, iako će i dalje raditi dok je u načinu rada. Ponavljanje gore navedene operacije ponovno će ga omogućiti.

Sve gore navedene postavke mogu se mijenjati onoliko često koliko je potrebno dok ste u načinu učenja, što vam omogućuje eksperimentiranje s postavkama dok se ne pronađe najbolja konfiguracija. Nakon što ste zadovoljni postavkama, one se mogu pohraniti u memoriju ponovnim pritiskom i držanjem srednjeg gumba, sve dok se ne čuje zvuk. Normalan rad se zatim nastavlja.

Imajte na umu da će, ako su odabrani i postavke za ljevoruko korištenje i dvoklik, gumbi funkcionirati kao Dvokliknite, Povucite i Lijevi klik, čitajući slijeva nadesno.

Također imajte na umu da funkcija utičnica za vanjske sklopke reproducira funkciju unutarnjih gumba, prema gore navedenim postavkama.

Jedinica automatski napušta način rada i sve se promjene odbacuju ako postavke ostanu nepromijenjene dulje od minute.

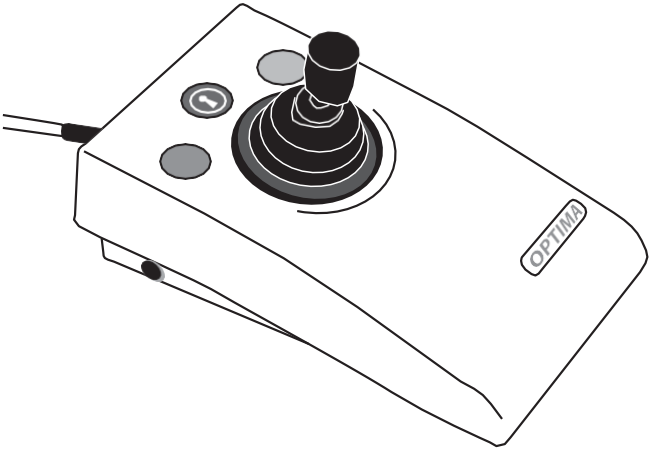

Pretorian TECHNOLOGIES

Designed for XBOX

XBOX ADAPTIVE CONTROLLER

Prebacivanje između načina rada miša i postavki za igru

Optima Joystick isporučuje se u načinu rada za miš, tako da će raditi kao ekvivalent miša izravno iz kutije. Ako jedinica umjesto toga mora biti u načinu za igranje igrica, priključite jedinicu u računalo, a zatim neprekidno pritisnite i držite crvenu i žutu tipku oko 12 sekundi dok ne začujete zvučni signal. Jedinica se sada prebacila u način igre i ostat će u ovom načinu rada čak i ako je isključena ili premještena na drugo računalo.

Da biste jedinicu vratili u način rada miša, ponovno pritisnite i držite crvenu i žutu tipku oko 12 sekundi dok ne začujete zvučni signal. Sada će se vratiti u način rada miša i ostat će u ovom načinu rada čak i ako je isključen ili premješten na drugo računalo.

Održavanje

Vaš OPTIMA joystick nema dijelove koje možete sami servisirati. Ako je popravak potreban, uređaj treba vratiti tvrtki Pretorian Technologies Ltd ili ovlaštenom distributeru.

Jamstvo

Vaš OPTIMA joystick jamči 24 mjeseca od datuma kupnje od nedostataka u proizvodnji ili kvara komponenti. Jedinica je dizajnirana za domaće, obrazovne i komercijalne primjene. Korištenje izvan ovih područja poništit će jamstvo. Neovlašteni popravak ili preinaka, mehanička zlouporaba, uranjanje u bilo koju tekućinu ili priključak na bilo koju opremu osim glavnog računala poništit će jamstvo.

Pretorian TECHNOLOGIES LTD.
Unit 37 Corringham Road Industrial Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB United Kingdom
Tel +44 (0) 1427 678990 **Fax** +44 (0) 1427 678992
www.pretorianuk.com

S040111: Issue 2
For use with firmware 75.2